

กรอกข้อมูลโครงการ(เฉพาะช่องสีขาวตัวอักษรสีเขียวเท่านั้น)

1. ข้อมูลส่วนภายนอกราคากล่องเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโคล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย	27.50	บาท
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สกลนคร	เขตฝันดากชุก 1

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อมต่อโรงจอดรถ

2.2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

2.3 ชื่อสายทาง

ภายใน


2.4 สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

2.5 แบบ เลขที่แบบ

เลขที่ /2562

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

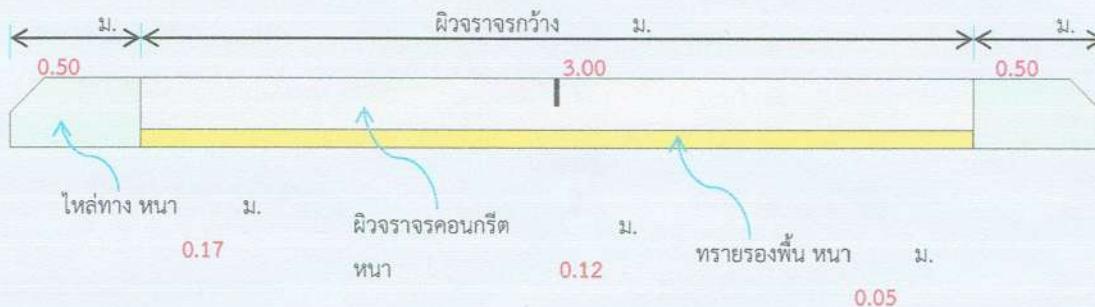

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต

3.1.1 กว้าง	=	3.00	ม.
3.1.2 หนา	=	0.12	ม.
3.1.3 ยาว	=	25.50	ม.
3.1.4 ไห่ท่างกว้างข้างละ	=	0.50	ม.
3.1.5 ทรายรองพื้นหนา	=	0.05	ม.
3.1.6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน(CUBE) = 240 Ksc =	=	ค2	(มาตรฐานทางหลวงชนบท)

ชนิดคอนกรีต อ้างอิงจาก มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มาตรฐานทางหลวงชนบท 101-2550(หน้า 1-1 ถึง 1-9)

ข้อสังเกตุ มาตรฐาน 314-2550 กำหนดปริมาณปูนซีเมนต์ เท่ากับ ชนิดคอนกรีต ค3 ของ มาตรฐาน 101-2550 แต่กำลังอัด เท่ากับ 325 Ksc

ซึ่งค่ากำลังอัดดังกล่าวตรงตามแบบมาตรฐานงานทาง(หันหน้าไปดูตารางราคางานทั่วไป) ตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ที่ออกแบบไว้)

3.2 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)

3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต	=	WIRE MESH	
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีต	=	4.00	มม.
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว	=	0.10	ม.
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง	=	0.30	ม.